


# POROTHERM®

## Falazatok építése


### A FALAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI A NÚTFÉDERES KÉZI FALAZÓBLOKKNÁL

A nutféderes kialakítású függőleges hézagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak a téglák hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymásba illeszteni, ezért a habarcsfelhasználás – és így a munkaidő-szükséglet is – lényegesen alacsonyabb, mint más falazási mód esetén. A falsarkoknál és az egyéb falcsatlakozásoknál az eresztéknek mindig kifelé kell mutatnia, és az eresztékek iránya téglasonként változik. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes sík felület álljon rendelkezésre.

#### Derékszögű falsarok

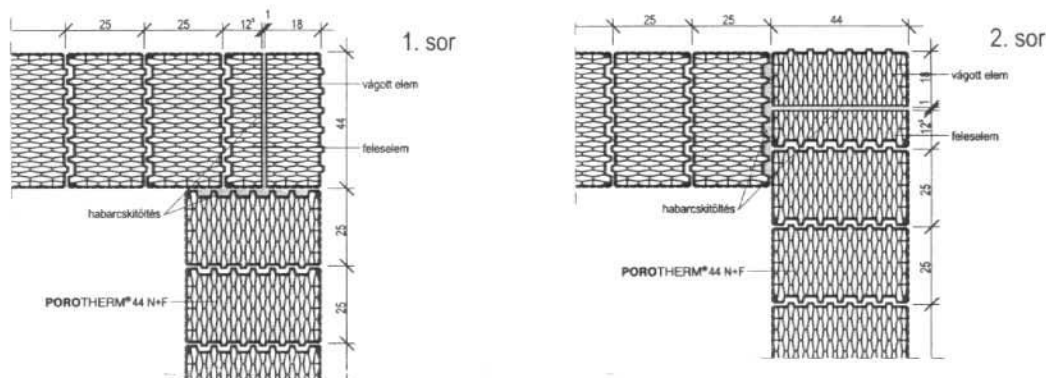

#### Külső-belső teherhordó fal csatlakozása

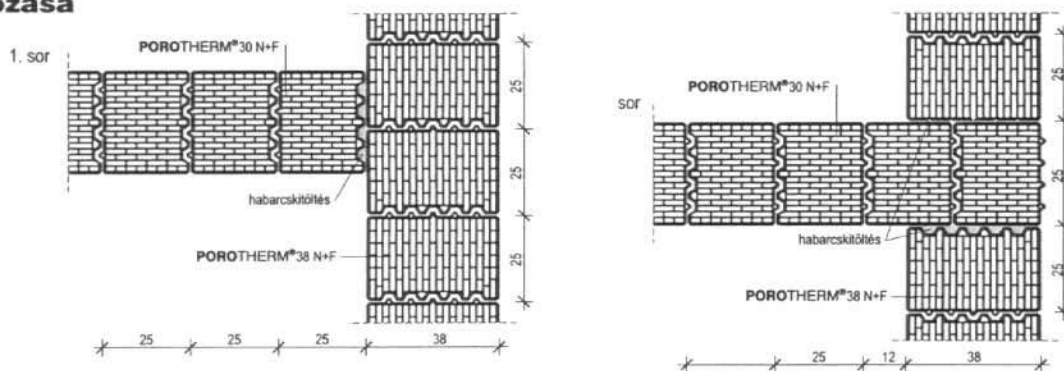

### A FALAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI A HABARCSTÁSKÁS FALAZÓBLOKKNÁL

Falazáskor a téglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni. A téglák oldalát nem szabad megkenni habarccsal, mivel a habarcs táskák mérete olyan, hogy a normál falazóhabarcs ezekbe befolyik.

#### Külső-belső teherhordó fal csatlakozása

