

V

álasszon színt és üveget...


Alkalmazott üvegek tulajdonságai

Megnevezés	Réteglelépítés	Hőszigetelés "k" érték w/mk (hűtőbojásztól tényező)	Hangszigetelés "Rw" érték dB	Egyéb jellemző tulajdonság
2 rétegű hőszigetelő üveg	4-16-4	2,8	33	torzításmentes float üveg
fokozott hőszigetelésű 2 rétegű üveg	4-16-4 planitherm	1,5	33	lágynemesfém bevonatú üveg + torzításmentes float üveg
fokozott hőszigetelésű 2 rétegű üveg	4-16 gáz - 4 planitherm	1,3	33	lágynemesfém bevonatú üveg + Argon gáz + torzításmentes float üveg
fokozott hangszigetelésű 2 rétegű üveg	6-14 gáz - 4	2,8	38	eltérő rétegvastagságú torzításmentes float üvegek + SF 6 gáz
fokozott hangszigetelésű 2 rétegű üveg	9-12 gáz - 6	3,0	44	eltérő rétegvastagságú ragasztott ún. "gyantás" üveg + 6 float üvegből + SF 6 gáz
2 rétegű fényvédő hőszigetelő üveg	4 parsol -16-4	2,8	33	kis fényáteresztő képességű anyagában színezett hőszigetelő üveg
2 rétegű fényvédő hőszigetelő üveg	4 reflexion -16-4	2,8	33	igen kis fényáteresztő képességű reflexió, felületén színezett hőszigetelő üveg
2 rétegű biztonsági hőszigetelő üveg	3+3 -11-1	2,8	34	ragasztott biztonsági üveg + float üveg
2 rétegű átlobosítógátló biztonsági hőszigetelő üveg	10-10-1	3,0	37	fokozott biztonsági átlobosítógátló üveg + float üveg
2 rétegű katedrál hőszigetelő üveg	4 katedrál -16-4	2,8	33	fokozott állítás elleni védelmet nyújtó katedrál üveg + float üveg

Az AUBI 300 típusú rejtett vasalatrendszer jellemzői

- Szárnymérethez igazodó többpontos záródás.
- Egy kilincsel működtethető az összes funkció.
- Biztonságos: kívülről nincs hozzáférhető vasalatelem. Egy alap és öt biztonsági fokozat választható.
- Esztétikus: belülről nincs látszó vasalat a kilincsen, ill. a két takaróelemmel ellátott sarokvasalaton kívül.
- A görgős záródarabok súrlódás és kopásmentes könnyű zárást tesznek lehetővé.
- A teljes vasalatrendszer bármely fontos pontja három dimenziós állítási lehetőséget nyújt.

A FEHÉR ABLAK Kft. nyílászárói nagyon jó minőségű és minden igényt kielégítő üvegszerkezetekkel készülnek. Standard kivételben napjaink hőszigetelési szabványainak és az esztétikai elvárásoknak megfelelő 24 mm öszvastagságú, két rétegű, torzításmentes float üveggel szereljük fel nyílászáróinkat. Az ettől eltérő lehetőségekről a fenti táblázat ad útmutatást. További, részletesebb információkért kérjük, keresse fel személyesen cégünket.

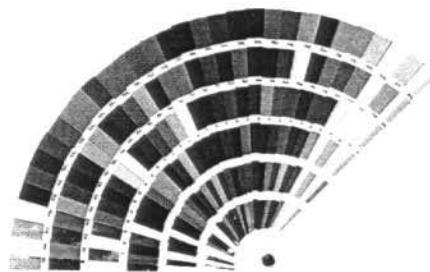

Egyedi színben is.

Standard színeink



Mahagóni



Sötét tölgy



Csokibarna



Világos tölgy



Extra világos tölgy



Sötét piros



Sötét zöld